

ELEVAH® 80ES e 65ES MOVE

Le nuove piattaforme con cestello estensibile
che permettono una comoda e sicura attività di
manutenzione o di assemblaggio industriale fino ad
altezza di lavoro di 7,56 e 6,7 m.

ELEVAH 80ES E 65ES MOVE

PIATTAFORME SEMOVENTI ESTENSIBILI



80ES M

65ES M



COLONNE E
CESTELLO
IN ALLUMINIO



NUOVO CESTELLO

Cestello rinnovato per garantire maggiore comodità, stabilità e sicurezza.



SAFETY FIRST

Ingresso laterale con sensori di blocco apertura cestello.
Doppio dispositivo presenza uomo.
Dispositivo antiribaltamento.
Controllo elettronico della pendenza.
Controllo Sovraccarico.

ELEVAH 80ES E 65ES MOVE


PIATTAFORME SEMOVENTI ESTENSIBILI

ELEVAH® 65ES MOVE

Dati tecnici



Altezza massima di lavoro		6,7 m
Portata massima		200 kg
Numero persone		1
Utilizzo		interno
A	Altezza macchina chiusa	1720 mm
B	Altezza min. piano cestello	400 mm
C	Altezza max. piano cestello (con estensione-senza estensione)	4200 - 4680 mm
D/F	Ingombro macchina (con cestello chiuso)	1530x780 mm
E/F	Ingombro macchina (con estensione)	2430x780 mm
G/H	Dimensioni cestello	740x790 mm
G/I	Dimensioni cestello (con estensione)	740 x 1170 mm
J/K	Vaschetta portaoggetti	630 x 620 mm
Portata vaschetta portaoggetti		20 kg
Peso macchina		990 kg
Dimensioni ruote motrici		Ø 220 x 65
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 50

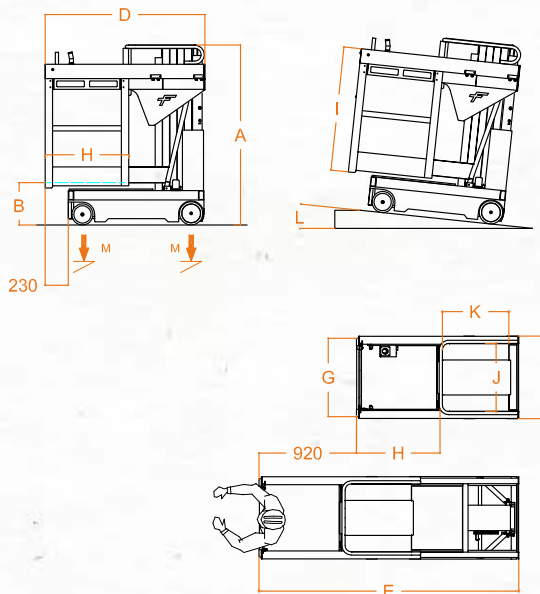


PRESTAZIONI

Alimentazione		elettrica
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V - 220V
Pendenza massima superabile in quota		2,5%
L	Pendenza massima superabile	15%
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1540 mm
Velocità massima (salita – discesa)		0,20 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)		0,70 - 0,25 m/s
Altezza max di semovenza in quota (con cestello estensibile chiuso)		4680 mm
M	Pressione massima per ruota a pieno carico*	4,20 kN
Cicli di lavoro ** (con batterie cariche)		100

* Pressione massima, considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo, siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, ed un'estensione completa e chiusura alla massima altezza

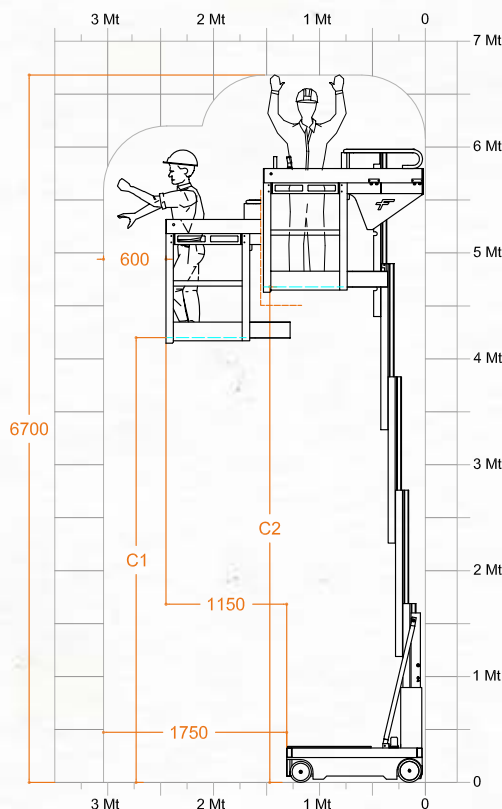

ELEVAH 65ES MOVE

DATI TECNICI



Conforme alla norma EN280.
Omologazione per uso interno in assenza di vento.

