

MOD. **SMT**

scala a castello a norma EN 131.7 con gli stabilizzatori laterali.  
rolling ladders in compliance with EN 131.7 with side stabilisers.



certificate



**50.000**  
resistance/cycles  
EN 131-2: 2018  
USO PROFESSIONALE  
PROFESSIONAL USE



**Ingombro ridotto per un facile trasporto.**  
Compact size for easy transportation.





**Stabilizzatori aperti.**  
Open stabilisers.



**Stabilizzatori chiusi.**  
Closed stabilisers.


**Massima sicurezza antiribaltamento con gli stabilizzatori laterali che, una volta chiusi, facilitano lo spostamento della scala.**  
Maximum anti-tilting safety with side outriggers which, once closed, facilitate movement of the ladder.



**Supera il test antiribaltamento laterale.**  
It passes the lateral tilting test.



**Accesso facile e sicurezza a 360°.**  
Easy access and a 360°.

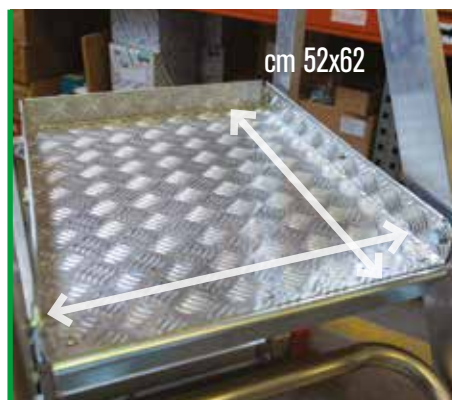

**Sicuro piano di lavoro.**  
Safe working platform.



**Facile e comoda da spostare.**  
Easy to move.



**Nuova base stabilizzatrice.**  
New stabilizer base.



**Gradino da 15 cm. per una salita sicura.**  
15 cm steps ensuring safe climbing.

## specifiche tecniche / technical specifications

| ARTICOLO<br>ITEM | N° GRADINI<br>N. OF RUNGS | PESO KG.<br>WEIGHT KG. | STABIL.<br>STABIL. | A . cm | B . cm | D . cm | D1.cm | F . cm | G . cm | H . cm | L . cm |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 70/SMT           | 3                         | 14                     | NO                 | 256    | 76     | 80     | /     | /      | 125    | /      | 236    |
| 100/SMT          | 4                         | 18                     | NO                 | 280    | 100    | 80     | /     | /      | 140    | /      | 261    |
| 125/SMT          | 5                         | 22                     | SI                 | 302    | 122    | 80     | 170   | 178    | 154    | 45     | 285    |
| 150/SMT          | 6                         | 30                     | SI                 | 329    | 149    | 80     | 170   | 192    | 169    | 45     | 310    |
| 200/SMT          | 7                         | 34                     | SI                 | 353    | 173    | 90     | 170   | 206    | 184    | 40     | 335    |
| 250/SMT          | 8                         | 37                     | SI                 | 377    | 197    | 90     | 170   | 220    | 199    | 40     | 360    |
| 275/SMT          | 9                         | 39                     | SI                 | 401    | 221    | 100    | 170   | 258    | 213    | 40     | 385    |
| 300/SMT          | 10                        | 40                     | SI                 | 425    | 245    | 100    | 230   | 272    | 228    | 60     | 410    |
| 325/SMT          | 11                        | 43                     | SI                 | 449    | 269    | 110    | 230   | 286    | 243    | 60     | 435    |
| 350/SMT          | 12                        | 45                     | SI                 | 473    | 293    | 110    | 230   | 300    | 258    | 60     | 459    |
| 375/SMT          | 13                        | 48                     | SI                 | 497    | 317    | 110    | 230   | 305    | 272    | 60     | 484    |
| 400/SMT          | 14                        | 50                     | SI                 | 521    | 341    | 120    | 240   | 319    | 287    | 60     | 509    |
| 450/SMT          | 15                        | 55                     | SI                 | 545    | 365    | 120    | 250   | 324    | 302    | 65     | 533    |
| 500/SMT          | 17                        | 60                     | SI                 | 593    | 413    | 120    | 260   | 326    | 331    | 70     | 583    |

SENZA STABILIZZATORI / WITHOUT STABILIZING  
CON STABILIZZATORI / WITH STABILIZING

