

TRILOGIQ

MATERIAL HANDLING SYSTEMS



EDIZIONE 2019

1 - GENERALITA'

PERCHÉ UN SISTEMA TUBOLARE MODULARE?


Creatività

All'interno della nostra gamma di soluzioni, è possibile acquistare online attraverso i nostri due siti Trilogiq.com e Trilogiq3D.com :

- Un sistema standard a cui è possibile aggiungere delle funzioni supplementari,
- Un sistema personalizzato che sarà perfettamente in linea con le vostre specifiche.

Trilogiq vi offre sistemi facili da usare e personalizzabili in base alle vostre esigenze.

Il risparmio di spazio e le regolazioni ergonomiche sono fondamentali. Ecco perché ti offriamo soluzioni tubolari corrispondenti alle tue esigenze al fine di offrirti una soddisfazione completa.

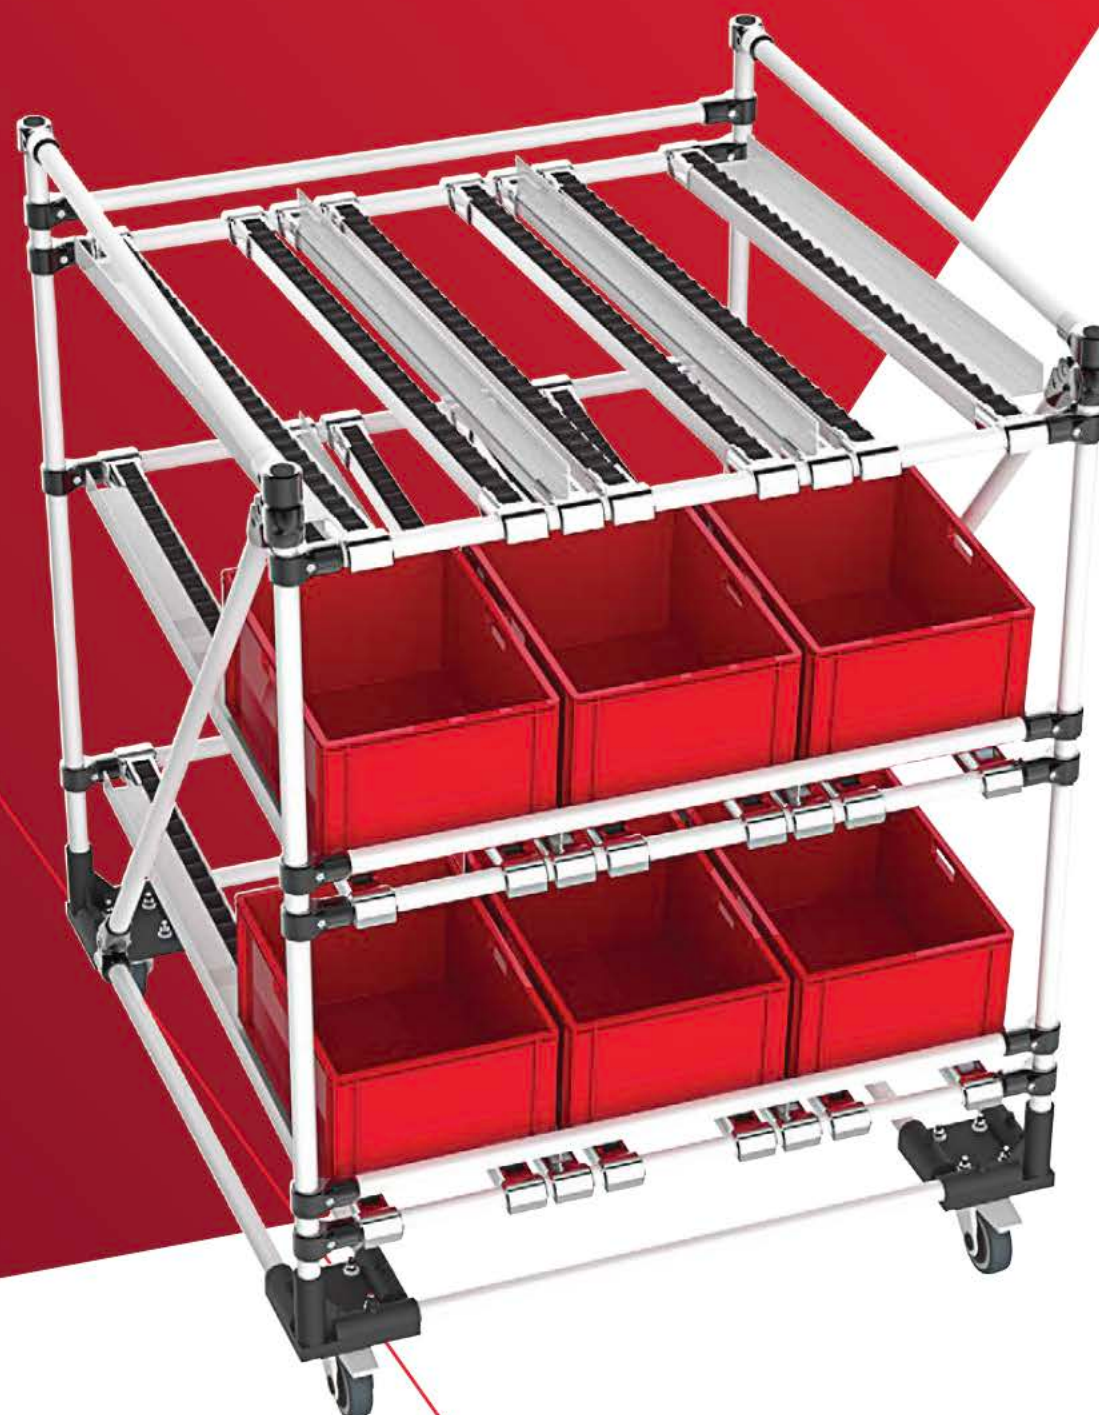




Dimensioni

Non c'è bisogno di dotarti di una soluzione le cui dimensioni non sono adatte alle tue esigenze, quando Trilogiq ti offre la possibilità di farlo esattamente alle dimensioni che desideri.





Regolazione in altezza

Il vantaggio di una struttura tubolare è la capacità di adattarsi all'imperativo dell'ergonomia. Altezza e posizione nello spazio si adattano continuamente al tuo vincoli ergonomici e logistici.



Regolazione degli angoli

Se vuoi creare e regolare un flusso di parti o migliorare un picking FIFO oppure l'ergonomia del carrello, tutte le applicazioni Trilogiq.com ti consentono di effettuare le regolazioni della pendenza su ogni livello nel miglior modo possibile.





Numero di livelli

I nostri configuratori consentono di definire il numero di livelli o scomparti di un'applicazione, incluso, a seconda dei casi, un livello di ritorno di contenitori vuoti. Quando vorrai personalizzare la tua soluzione, avrai la possibilità di aumentare o ridurre il numero di livelli in base alle tue esigenze.





Carichi ammissibili

I nostri prodotti sono proposti in tre versioni di carichi:

- Versioni in metallo LeanTek (250 kg standard per livello)
 - Versioni in alluminio (80 kg, carico leggero, 150 kg, carico pesante per livello)
- Se vuoi che la tua soluzione sia in alluminio, con un carico di 250 kg per livello, la doteremo di una doppia barra rinforzata.



80 kg



150 kg



250 kg