



# CARGOPALLET 600 PLUS LIQUID LINER



56/IIP - IPPR 936

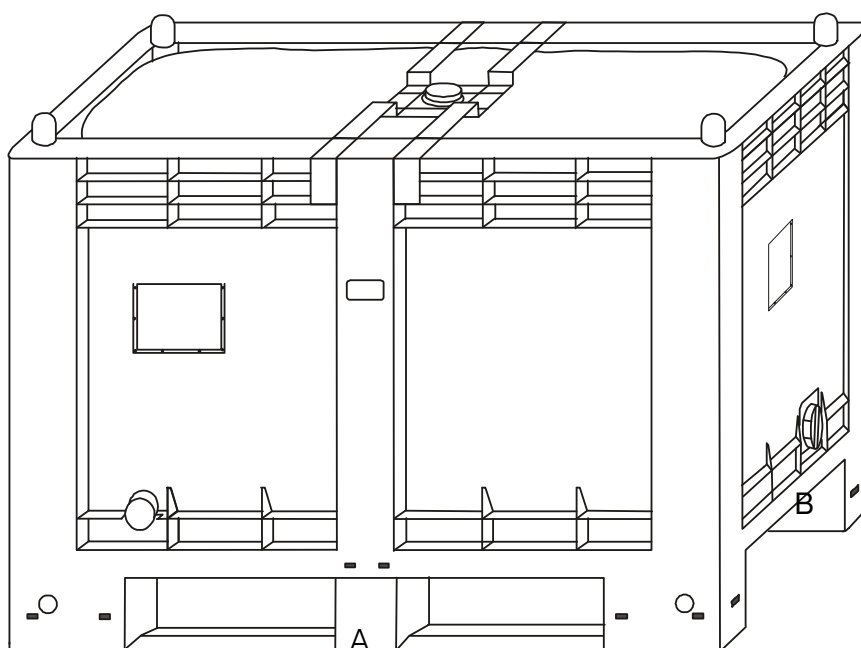

H



CARGOPALLET 04.02.150315 - La Società si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono tutti nominali, con una tolleranza di  $\pm 1\%$ , in funzione del materiale

Il CARGOPALLET 600 LIQUID LINER è una versione dotata di uno speciale sacco per liquidi in polietilene triplo strato della capacità di 500 litri, completo di valvole di carico e scarico da 2", equipaggiate di ghiera filettata e guarnizione per il fissaggio. Il sacco è idoneo per uso alimentare e può essere impiegato per la maggior parte dei liquidi quale ad esempio acqua, vino, latte, oli e grassi vegetali e animali, vernice, inchiostro, colla, cosmetici, farmaci e per la maggior parte delle soluzioni acide diluite.

La temperatura massima del liquido deve essere inferiore ai 50°C. Disponibile nelle versioni grigio atx e grigio industriale, il contenitore può essere completato con i portaetichette e con il coperchio, accessorio particolarmente utile per proteggere il liquido dalla luce. Capacità max: 500 dm<sup>3</sup>.

La sovrapposizione dei Cargopallet 600 Liquid Liner è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso.

I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

Portata massima 500 kg, in sovrapposizione 2000 kg.

| ARTICOLO                                            | DIMENSIONI ESTERNE mm |     |     | DIMENSIONI INTERNE mm |     |     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|                                                     | A                     | B   | H   | A                     | B   | H   |
| CARGOPALLET 600 PLUS LIQUID LINER<br>con 2 travette | 1200                  | 800 | 850 | 1130                  | 725 | 690 |
| Altezza dei piedi<br>Luce tra i piedi               | 830                   | 600 | 120 |                       |     |     |
| Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche          | 1120                  | 720 |     |                       |     |     |



MARTINI ALFREDO

MARTINI ALFREDO S.P.A. - VIA C.I.E. 43 - C.P. 30 - 22078 TURATE (CO) - TEL. 02 963 941 - FAX 02 968 26 13  
e-mail: commerciale@martinialfredo.it - www.martinialfredo.it

