

# CARGOPALLET 600 NEW PLUS PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI

Il **CARGOPALLET 600 NEW PLUS** è disponibile nella versione omologata per il trasporto terrestre e ferroviario e per lo stoccaggio dei prodotti pericolosi solidi in ottemperanza alla normativa ADR. Su un lato, è dotato di stringa ed etichetta identificativa riportante le 4 tipologie di batterie che possono essere stoccate: UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 e, sul lato opposto, stringa ed etichetta identificativa per la tipologia UN 3091 riguardante le batterie al litio. Munito di due travette sul lato lungo, è versatile e robusto, ha un'ottima rigidità strutturale e resiste alle deformazioni.

Le pareti interne sono lisce, può essere stoccato all'aperto, è sovrapponibile e forcabile. La sovrapposizione dei Cargopallet 600 Plus è assicurata da 4 spine cilindro/sferiche ricavate direttamente da stampo sulla parte superiore del contenitore, che si incastrano in opportune sedi ricavate sul fondo dei piedini/travette del contenitore stesso. I 35 mm di incasso garantiscono la massima sicurezza e stabilità della sovrapposizione.

E' accessorizzato con porta etichette, liner interno e coperchio da fissare con reggette in acciaio.

Materiale: HDPE inattaccabile da acidi, grassi e solventi. Colore standard: grigio RAL 7001

DATI TECNICI	
Capacità massima	550 dm <sup>3</sup>
Portata massima (*)	500 kg
Massa contenitore	30,5 kg
Massa coperchio	4.100 kg
Massa liner	480 gr
Spessore liner LDPE	0,15 mm

(\*) in sovrapposizione sono consentiti due altri contenitori per batterie UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028


**NON SOVRAPPONIBILI PER BATTERIE UN 3091**

**NELLO STESSO CONTENITORE NON SI POSSONO STOCCARE INSIEME LE BATTERIE**

**UN 2794, UN 2795, UN 2800, UN 3028 CON LE BATTERIE UN 3091**



# CONTENITORE CARGOPALLET 600 NEW PLUS PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI

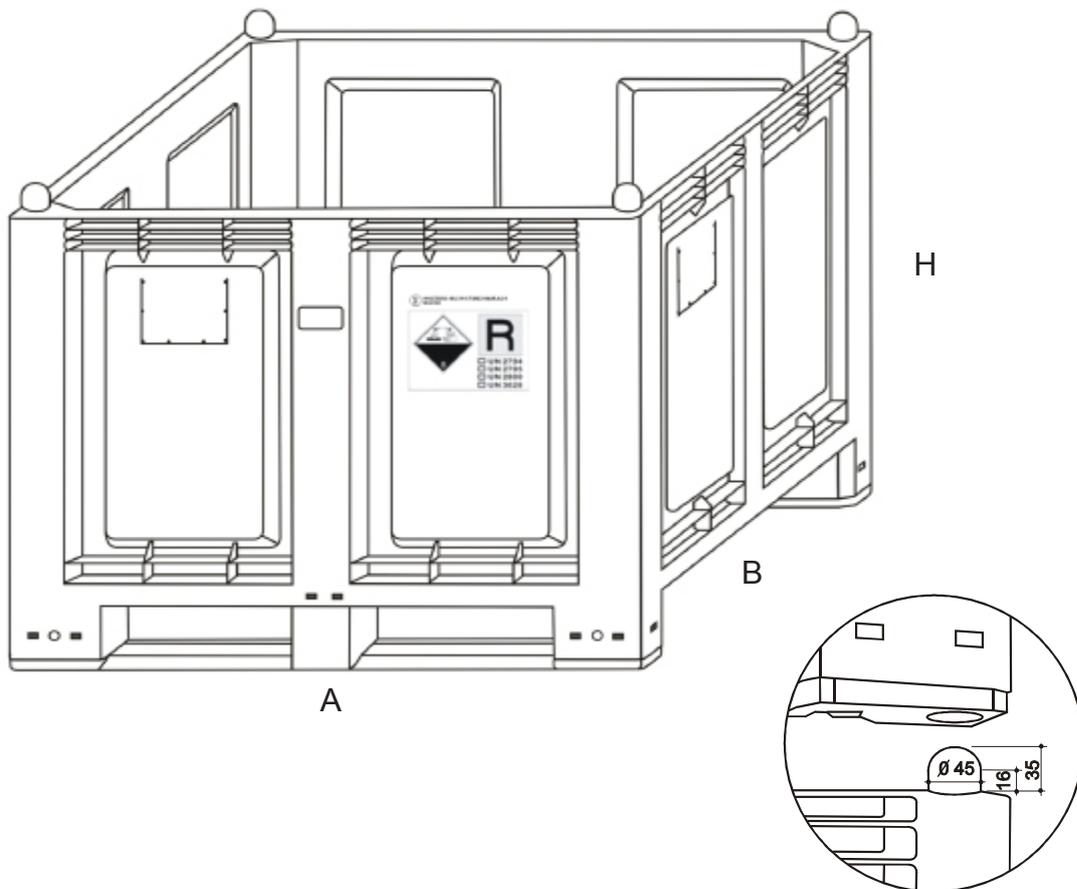


CARGOPALLET 04.02.110318 - La Società si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono tutti nominali, con una tolleranza di  $\pm 1\%$ , in funzione del materiale

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 NEW PLUS con 2 travette per prodotti pericolosi solidi	1200	800	850	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				



# COPERCHIO CARGOPALLET 600 NEW PLUS PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI

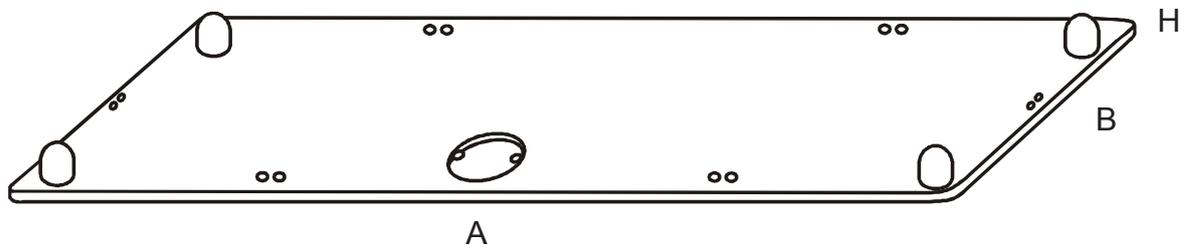


CARGOPALLET 04.02.110318 - La Società si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono tutti nominali, con una tolleranza di  $\pm 1\%$ , in funzione del materiale

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
COPERCHIO CARGOPALLET 600 NEW PLUS per prodotti pericolosi solidi	1215	815	30/65	-	-	-



# CARGOPALLET 600 NEW PLUS PER PRODOTTI PERICOLOSI SOLIDI

## Prodotto assemblato

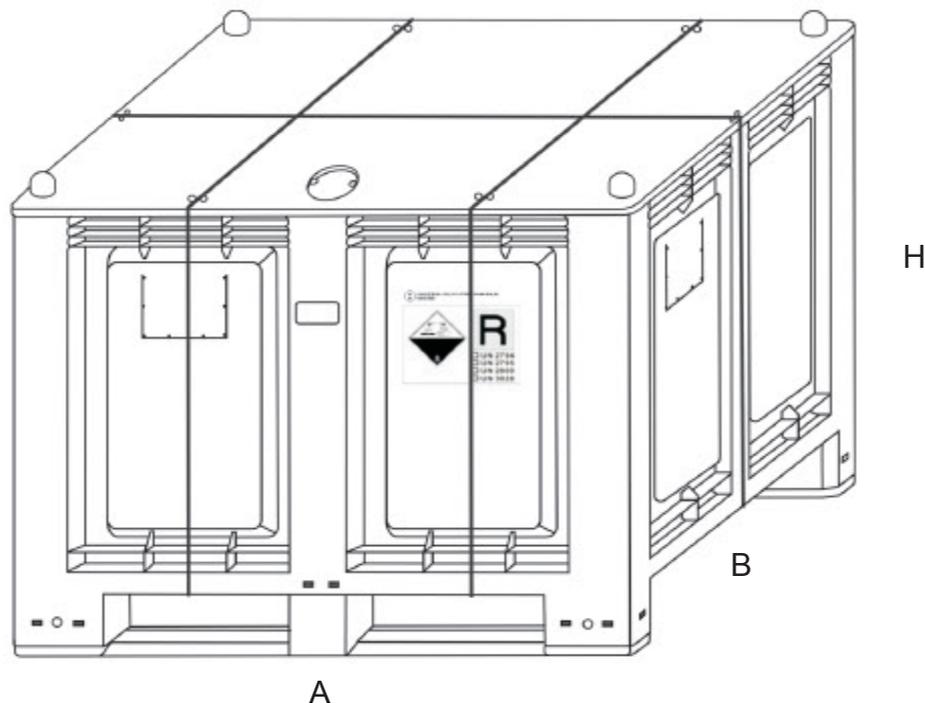

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm			DIMENSIONI INTERNE mm		
	A	B	H	A	B	H
CARGOPALLET 600 NEW PLUS con 2 travette per prodotti pericolosi solidi. Assemblato con regge in acciaio	1200	800	850	1130	725	690
Altezza dei piedi			120			
Luce tra i piedi	830	600				
Interasse tra le 2 spine cilindro/sferiche	1120	720				

